

# HEKTOR Copertinatrice totalmente automatica

## Disponibile per mono pezzo o 3 pezzi cartone

• Formato minimo copertina aperta	L: 230 mm H: 150 mm
• Formato massimo copertina aperta	700 x 500 mm
• Spessore cartone	Min: 1.5 mm - Max: 4 mm
• Rimbocco mat. di rivestimento	Min: 15 mm - Max: 30 mm.
• Altezza pila cartoni	Max. 200 mm
• Altezza pila x mat. di rivestimento	Max. 300 mm
• Tipi di materiali lavorabili	Textile, Carta laminata, carta fotografica, similpelle, PVC poliuretano.
• Spessore materiali di rivestimento	Da 80 a 400 g/m2
• Capacità vasca colla	20 kg gelatina animale a caldo (Colla vinilica solo x risguardo)
• Velocità meccanica	Fino a 20 cicli / minuto
• Dimensioni di ingombro (x export)	Cm 220 X 250 X 180 (Lungh/Largh/Alt)
• Peso netto macchina	Kg 3800
• Peso lordo macchina	Kg 4000
• Alimentazione elettrica	400 Volts 3 Fasi + Terra + Neutro 50/60 Hz
• Assorbimento	12 Kw
• Timer per riscaldamento colla	Per programmare l'accensione o lo spegnimento della resistenza nella vasca colla
• Aria compressa	6 Bar 800 L/h
• Viscosimetro	Dispositivo per il controllo automatico della viscosità colla con programma computerizzato. Dispositivo completo di miscelatore colla, sensore livello colla e alimentazione automatica acqua computerizzata x assicurare una costante viscosità.

## Caratteristiche


- Veloce Cambio formato eseguito in pochi minuti
- Un solo operatore
- Possibilità di lavorare grandi formati
- Non uso di pinze x il prelievo fogli
- Nessun uso di matrice
- Unità incollante facilmente accessibile ed estraibile lateralmente alla macchina
- Possibilità di usare colla vinilica per applicazione risguardo (con 2° passaggio)

## Fully Automatic Case maker machine available for mono-piece or book covers

• Minimum size (open Case)	W: 230 mm H: 150 mm
• Maximum size (open Case)	700 x 500 mm
• Board Thickness	Min: 1.5 mm - Max: 4 mm
• Overlap covering material	Min: 15 mm - Max: 30 mm
• Pile height for boards	Max. 200 mm
• Pile height for cover material	Max. 300 mm
• Cover material types	Textile, laminated paper, photo paper, imitation leather, PVC polyurethane
• Cover material thickness	From 80 up to 400 g/m2
• Glue tank capacity	20 kg Hot animal Glue (Cold glue for lining works only)
• Mechanical Speed	Up to 20 cycles/minute
• Overall dimensions (x export)	Cm 220 X 250 X 180 (Lenght/Width/Height)
• Machine Net weight	Kg 3800
• Machine Gross weight	Kg 4000
• Electrical Power	400 Volts 3 Phases + G+N 50/60 Hz
• Power	12 Kw
• Timer for glue heating	To programme the switching ON/OFF of the glue heating
• Compressed Air	6 Bar 800 L/h
• Viscosimeter	Device for the automatic control of the glue viscosity by computerized setting , complete of glue mixer, glue level sensor and autom. Water feeding to keep the glue viscosity

## Special features

- Quick size change within few minutes
- One man operation
- Extended size range
- No gripper marks
- No pad preparation for counter pressure cylinder
- Easily accessible, extractable gluing unit and cover material feeder
- Possibility to use cold vinyl glue to apply the inside sheet with a 2nd pass

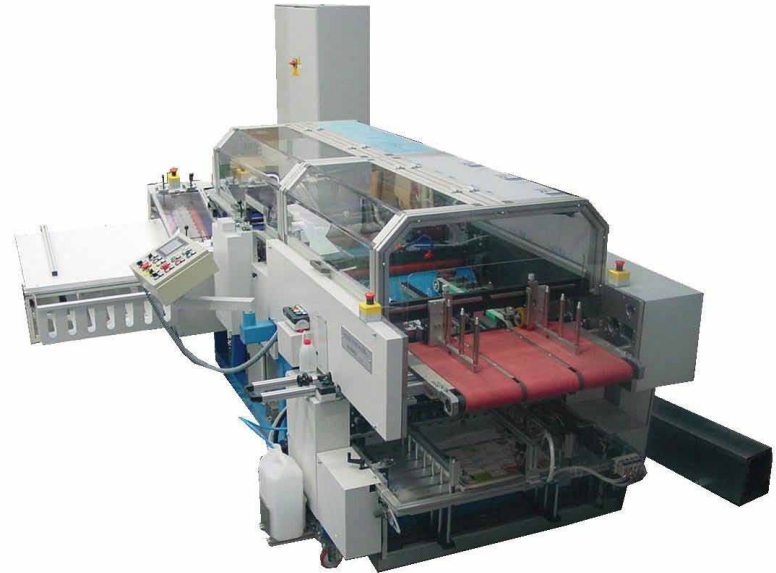

#### OPTIONS ADDIZIONALI

- Possibilità di predisporre la macchina per alimentare un pezzo o 3 di cartone.
- Dimensioni Extra: = 700 x 1100 mm o 700 x 1400 mm
- Pompa colla con vasca per colla a freddo (per lavori di accoppiatura)

#### ADDITIONAL EQUIPMENT

- Possibility to set up 1 up to 3 pieces board.
- Extra size machine = 700 x 1100 mm or 700 x 1400 mm
- Glue pump with tank for cold glue (for lining works)